


CHPMxxxxOFC

Câbles Haut Parleur plats professionnel - OFC

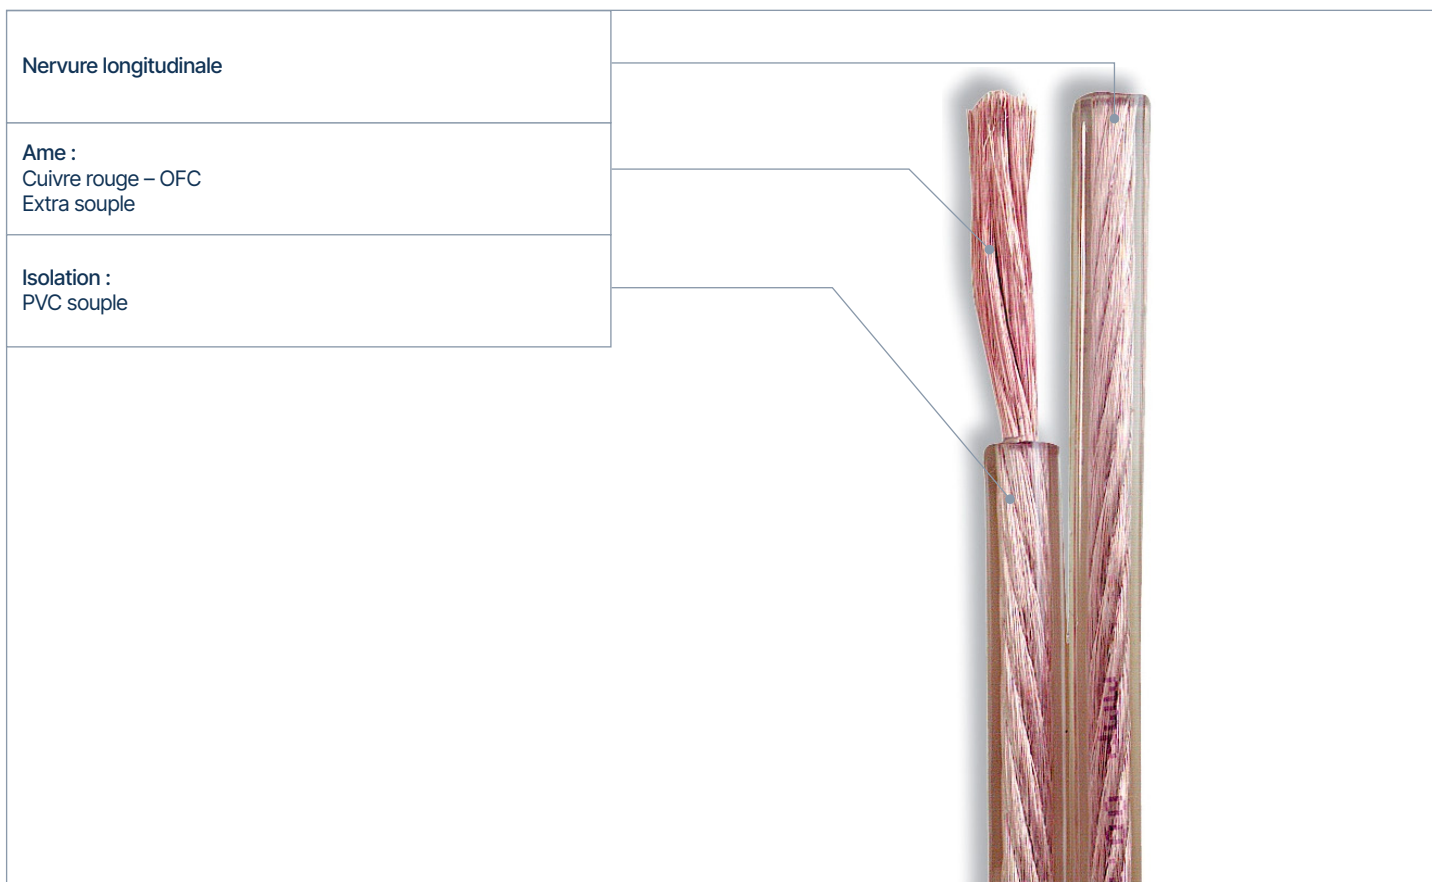

FT 2 16/2/2016 FR

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Câblage de tous types de systèmes de sonorisation
Hi-Fi
Câblage en installations fixe et mobile
Grande souplesse

CARACTÉRISTIQUES



Température d'utilisation :
Poste fixe : - 30°C → + 70°C
Poste mobile : - 10°C → + 70°C



Rayon de courbure minimum :
8 x Ø



Conforme à la directive RoHS

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension : 100 V

Tension de test : 2000 V

Résistance de l'âme à 20°C :

1,5 mm² : 13,3 Ω/km

2,0 mm² : 9,42 Ω/km

2,5 mm² : 7,98 Ω/km

RÉFÉRENCES PRODUITS

		Composition de l'âme	
CHPM2x15INCOFC	2 x 1,5	76 x 0,15 mm	3,4 x 7,8
CHPM2x2INCOFC	2 x 2,0	100 x 0,15 mm	3,5 x 8,0
CHPM2x25INCOFC	2 x 2,5	128 x 0,15 mm	3,8 x 8,6