


## REF : KX 6 BL

Câble coaxial 75 Ω type KX 6 – gaine extérieure noire

FT 3 08/06/2017 FR

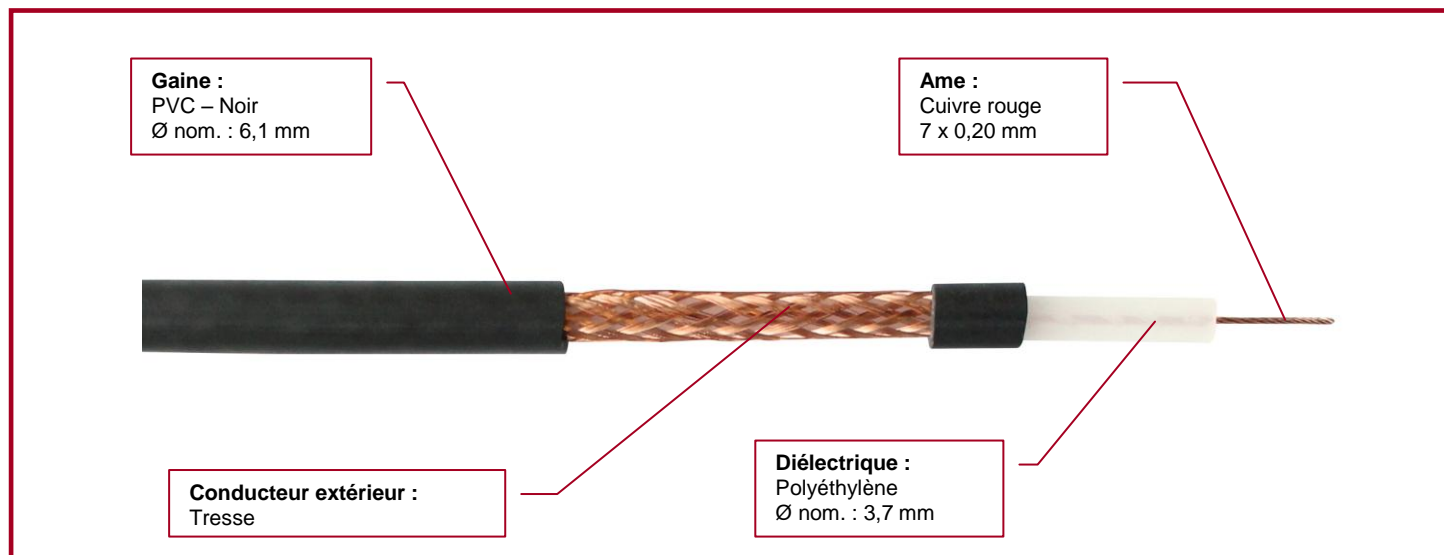

## INFORMATIONS PRODUITS

### Application

Ces câbles sont utilisés pour la transmission de signaux dans des applications vidéo-analogique et vidéo-surveillance.

### Application

BNC à sertir : **CBNCM756 (male)**  
**CBNCF756 (femelle)**

Manchon : **M756x**  
Pince à sertir : **PBNC68**

### Propriétés électriques

Impédance caractéristique à 200 MHz : **75 Ω**  
Capacité nominale : **67 pF/m**  
Résistance d'isolement à 20°C : **> 5000 MΩ.km**  
Rigidité diélectrique à 50Hz : **> 4200 V**  
Affaiblissement à 200 MHz : **20,0 dB/100m**

### Caractéristiques




Tenue au feu :  
**IEC 60332-1**

EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca



Température d'utilisation :  
**- 10°C → + 70°C**



Rayon de courbure :  
**Utilisation fixe : 5 x Ø**  
**Utilisation mobile : 10 x Ø**



Conforme à la directive RoHS