


Âme :
Cuivre étamé
Classe 5 selon IEC 60228

Isolation :
Elastomère de silicone
Couleur : blanc

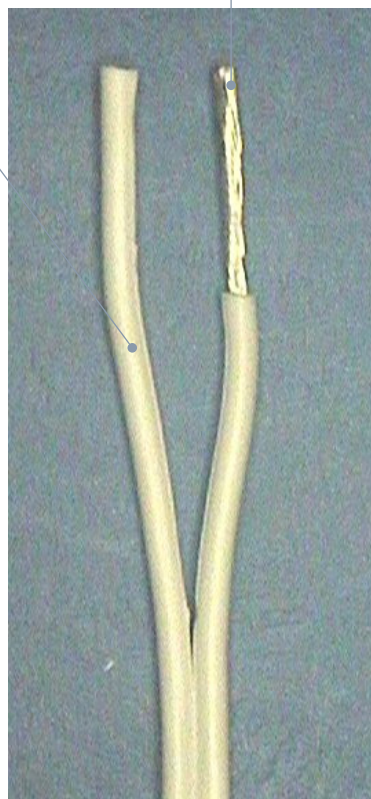

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Câble pour l'installation des éclairages TBT (très basse tension).

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension nominale (U°/U: 300/500 V

Tension de test: 2000 V

CARACTÉRISTIQUES






Température de service :
- 60°C → + 180°C



Conforme à la directive RoHS

RÉFÉRENCES PRODUITS

			
SIL2X15TBTC50	2 X 1.5	5.6 X 2.8	45
SIL2X25TBTC50	2 X 2.5	6.8 X 3.4	70
SIL2X4TBTC50	2 X 4	8.4 X 4.2	110