


REF : SIL TBT

Câbles plats deux conducteurs en silicone.

FT 4 11/06/15 FR

Isolation :
Elastomère de silicone
Couleur : blanc

Ame :
Cuivre étamé
Classe 5 selon IEC 60228

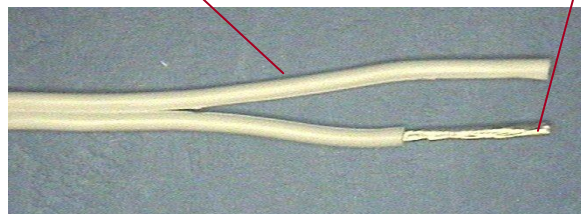





INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câble pour l'installation des éclairages TBT (très basse tension).

Références produits

			
SIL2X15TBTC50	2 X 1.5	5.6 X 2.8	45
SIL2X25TBTC50	2 X 2.5	6.8 X 3.4	70
SIL2X4TBTC50	2 X 4	8.4 X 4.2	110

Propriétés électriques

Tension nominale (U°/U): **300/500 V**
Tension de test: **2000 V**

Caractéristiques



Température de service :
- 60°C → + 180°C



Conforme à la directive RoHS