


## REF : SYTC n.20 RG

Câble téléphonique SYTC ROUGE

FT 2 20/04/2023 FR

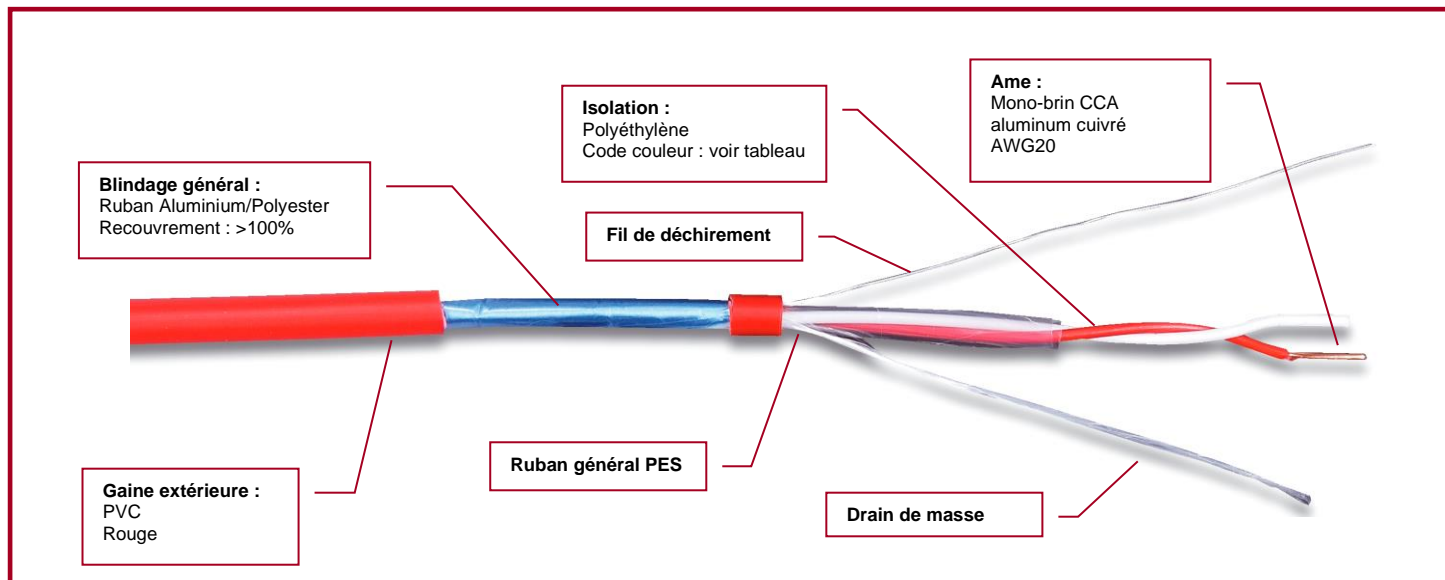

### INFORMATIONS PRODUITS

#### Application

Câbles SYTC ROUGE pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

#### Descriptif du câble

**Assemblage :** en paires sous ruban polyester

**Marquage :**

ID CABLES – D.I. - SYTC nx2xAWG 20 + N° de lot + marquage métrique

Avec n : 1, 2 ou 3 paires

#### Propriétés électriques

Impédance (1 MHz) : **100 Ω±20**

Résistance linéique max. à 20°C: **69 Ω/km**

Rigidité diélectrique DC (1min) :

cond/cond : **1500 Vcc**  
cond/écran général : **750 Vcc**

#### Caractéristiques



Tenue au feu :  
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température de service : - 10°C → + 70°C





Conforme à la directive RoHS

# REF : SYTC n.20 RG

Câble téléphonique SYTC ROUGE

FT 2 20/04/2023 FR

## Références produits

 REF	Construction	Code couleur	$\varnothing$ mm +/-10% ← ext.	Kg/Km 
SYTC 1.20 RGxx	1x2xAWG20	P1 : blanc/rouge	4.3	28
SYTC 2.20 RGxx	2x2xAWG20	P1 : bleu clair/blanc P2 : bleu clair/bleu foncé	6.0	50